

# DIGITAL PHOTO VIEWER (DIGITALER FOTORAHMEN)

## Erst lesen

Schnelle Installationsanleitung

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

Windows 98 / 2000 / ME / XP / Vista

### INSTALLIERUNGSPROZESS:

**\*\*Wichtig:** Installieren Sie die Anwendungssoftware, bevor Sie das Gerät an den PC anschließen.\*\*

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom PC, wenn es verbunden ist.
2. Legen Sie die CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation von "Photo Viewer".
3. Wenn die Softwareanwendung erfolgreich installiert ist, kann das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC angeschlossen werden.
4. Windows OS startet den Hardware-Treiber automatisch.
5. Starten Sie "Photo Viewer" und erfreuen Sie sich an dem Programm.

**ANMERKUNG:** Die Software kann nicht gestartet werden, wenn das Gerät angeschlossen ist und die Dia-Show abläuft.

# DIGITAL PHOTO VIEWER (DIGITALER FOTORAHMEN)

## Einführung

Dieser digitale Fotorahmen ist ein freistehendes Gerät, mit dem Bilder von einem PC heruntergeladen und gespeichert werden, damit diese Bilder angezeigt werden können. Unter Verwendung der mitgelieferten Software können die Bilder mit Hilfe des USB-Kabels sortiert, bearbeitet, vergrößert und vom PC auf das Gerät heruntergeladen werden.

## Wichtige Sicherheitshinweise

### ACHTUNG:

- Dieses Gerät benötigt zwei Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht für mehr als 12 Stunden ununterbrochen über das USB-Kabel angeschlossen, da ansonsten eine Überhitzung des Gerätes auftreten kann.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie die Abdeckung nicht ab. Es befinden sich im Inneren keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Für Reparaturmaßnahmen wenden Sie sich an Fachpersonal.

- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie Heizungen oder Strahlern fern.
- Dieses Gerät kann nur an einen Stromanschluss angeschlossen werden, der in der Bedienungsanleitung beschrieben wird und am Gerät markiert ist.
- Achten Sie darauf, keine Objekte auf der Oberfläche abzulegen bzw. dass keine Flüssigkeiten in das Innere der Gerätes eindringen können.
- Der Benutzer darf mit Ausnahme der Maßnahmen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, keine Reparaturen am Gerät vornehmen.

Alle anderen Reparaturmaßnahmen müssen von geschultem Personal vorgenommen werden.

## Software / Hardware installieren

**WICHTIG: Sie müssen die Software auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie zum ersten Mal dieses Gerät an den Rechner anschließen.**

1. Legen Sie die CD-ROM ein und starten Sie die Datei **SETUP\_UT1.02.EXE**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Die "Photo Viewer" Anwendung wird auf Ihrem Computer installiert. Ein direkter Zugang zu der Anwendung wird auf dem Desktop eingerichtet.

### STARTEN SIE NOCH NICHT DIE SOFTWARE.

3. Wenn die Software installiert ist, schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel am Computer an. Die Hardware-Treiber werden automatisch installiert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie die angezeigten Installationsfenster.
4. Wenn die Installation der Hardware erfolgt ist, starten Sie die Anwendung **Photo Viewer** über das Symbol auf Ihrem Desktop.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie die Software nicht starten oder Photo Viewer nicht anschließen können, sehen Sie unter "Problemlösungen" in dieser Bedienungsanleitung nach.

## Batterie aufladen

Die interne Batterie des Gerätes kann mit Hilfe des USB-Kabels aufgeladen werden, wenn dieses an einen USB-Port angeschlossen wird (zum Beispiel an einem USB-Port an Ihrem Rechner), oder an einen Hub. Die vollständige Aufladung dauert zwei Stunden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, beträgt die Abspielzeit 3 Stunden.


## Software von "Photo Viewer" verwenden

1. **Anschluss an den PC**  
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Schließen Sie das lange Ende am Computer und das kurze Ende am Gerät an.
2. **Starten Sie die Photo Viewer Software**  
Doppelklicken Sie das Symbol von **Photo Viewer** auf Ihrem Desktop-Bildschirm.
3. **Im Photo Viewer gespeicherte Fotos betrachten**
  - Zum Betrachten der Fotos: Klicken Sie "View Photos".
  - Zum Löschen von Fotos: Wählen Sie das Foto aus und klicken Sie "Delete" (Löschen).
  - Zum Löschen von allen Fotos: Klicken Sie "Delete All" (alle Löschen).

4. **Bilder auf Ihrem PC betrachten (Browse)**  
Verwenden Sie den **Dateimanager**, um Fotos auf Ihrem PC zu browse.

**ANMERKUNG:** Das Gerät erkennt Bilder im Format JPG/BMP/TIF/GIF/PNG.

5. **Bilder auswählen und zur Sammelanzeige transferieren**  
Die **Image Preview area** (Bildvorbetrachtung) zeigt in Kleinformat alle Bilder (JPG/BMP/TIF/GIF/PNG) an, die sich im Verzeichnis befinden, das Sie ausgewählt haben.
  - Wählen Sie das Bild in Kleinformat aus und klicken Sie "Add to Collection Panel" (zur Sammelanzeige hinzufügen), um die Bilder als-is zu transferieren.

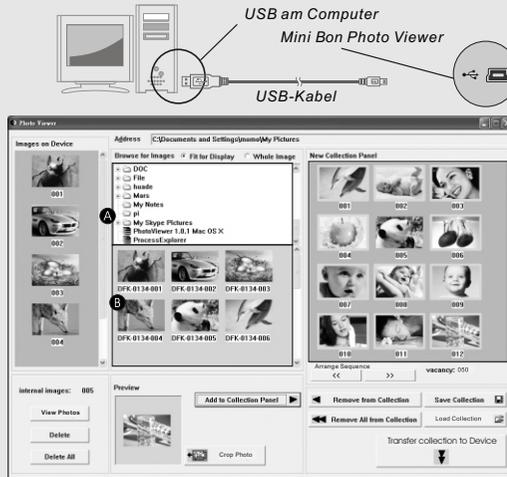

- Wählen Sie das Bild in Kleinformat aus und klicken Sie "Crop Photo". Um das Bild vor dem Transferieren zu bearbeiten (siehe "Bilder bearbeiten").

### 6. Sammelanzeige organisieren

- Zum Löschen von einem Bild: Wählen Sie das Foto aus und klicken Sie "Remove from Collection" (aus der Sammlung entfernen)
- Zum Löschen von allen Fotos: Klicken Sie "Remove All from Collection" (alle aus der Sammlung entfernen)
- Zum Ändern der Bildreihenfolge: Wählen Sie das Foto und klicken Sie "Move" (verschieben), um Verschieben nach hinten und "Move" (verschieben) zum Verschieben nach vorne.

### 7. Sammelanzeige speichern und wiederherstellen

- Um die Fotos in der Sammelanzeige auf Ihrem PC zu speichern, klicken Sie "Save Collection" (Sammlung speichern)
- Zum Laden der gespeicherten Sammelanzeige, klicken Sie "Load Collection" (Sammlung laden).

### 8. Sammelanzeige auf den Digitalen Photo Viewer herunterladen

- Klicken Sie auf "Transfer collection to Device" (Sammlung auf das Gerät laden), um alle Bilder der Sammelanzeige auf den Digitalen Photo Viewer zu laden.

### Wichtig!!

Trennen Sie das Gerät nicht, bevor der Prozess des Herunterladens abgeschlossen ist und Sie erfolgreich das Programm Photo Viewer verlassen haben.

## Bilder bearbeiten


### 1. Ein Bild zum Bearbeiten auswählen

Wählen Sie ein Foto, das Sie im "Preview area" (Vorschau) bearbeiten möchten. Klicken Sie auf "Crop Photo" (Foto zuschneiden), um das ausgewählte Foto im Pop-up Fenster zu bearbeiten.

### 2. Bild bearbeiten

Im Bearbeitungsfenster können Sie folgendes vornehmen:

- **Crop (Zuschneiden):** Klicken Sie auf die kleinen Kästchen (an den Rändern des größeren Ausschnittes) und ziehen Sie den Cursor, um die Zone, die zugeschnitten werden soll, zu vergrößern oder zu verkleinern.
- **Neu positionieren:** Klicken Sie das Zentrum des großen Kästchens an und ziehen Sie es, um die Position des Zuschchnittes zu verändern.
- **Helligkeit / Kontrast:** Klicken und ziehen Sie die Verschiebungsleisten in die gewünschte Richtung.



**ANMERKUNG:** Bilder mit höherer Helligkeit und größerem Kontrast sehen auf dem kleinen Bildschirm der Anzeige besser aus.


**Rotate (Drehen):** Verwenden Sie "Rotate" oder "Rotate", um das Bild in Uhrzeigersinn oder umgekehrt zu drehen.

### 3. Klicken Sie "DONE" (fertig)

Das bearbeitete Bild wird zur Sammelanzeige hinzugefügt.

## Verwendung der Funktionstasten

1. Monitor
2. Power / Play & Pause
3. Bild zurück / Bilder löschen
4. Bild vor / alle Bilder löschen
5. Mini-USB-Verbindung



Korrosion, Oxidation, auslaufende Batterieflüssigkeit und andere, allmählich auftretende Säureschäden solcher Art haben das Erlöschen der Garantieerklärung zur Folge.

## Digitaler Photo Viewer

- Dieses Gerät erfüllt die Auflagen der FFC Verordnungen, Teil 15 und die CE-Verwendung unterliegt folgenden Bedingungen:
  - (1) Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen auslösen.
  - (2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Interferenzen aushalten, selbst Interferenzen, die ungewünschte Bedienungseffekte auslösen können.
- Dieser Apparat der digitalen Klasse B erfüllt die kanadische Auflage ICES-003.
- Korrosion, Oxidation, auslaufende Batterieflüssigkeit und andere, allmählich auftretende Säureschäden solcher Art haben das Erlöschen der Garantieerklärung zur Folge.

## Photo Viewer benutzen

### Gerät ein- und ausschalten (Power on/off)

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie **MODE/ON/OFF** gedrückt, bis sich die Anzeige einschaltet. Um das Gerät auszuschalten, muss zuerst die Dia-Show ausgeschaltet werden. Danach muss **MODE** solange gedrückt werden, bis die Anzeige erlischt.

### Manuelle Betrachtung von Fotos

Nach Einschalten des Gerätes befindet sich dieses im Browse-Modus oder im manuellen Betrachtungsmodus. Drücken Sie "Next" (▲), um das nächste Foto zu sehen und "Previous" (▼), um das letzte Foto zu sehen.

**ANMERKUNG:** Im Browse-Modus schaltet sich der Bildschirm automatisch nach zwei Minuten ab, wenn in dieser Zeit keine Taste gedrückt wird.

## Dia-Show

Drücken Sie **MODE**, um vom Browse-Modus zur Dia-Show umzuschalten. Auf der Anzeige erscheint "AutoPlay On". Um die Dia-Show auszuschalten, drücken Sie erneut **MODE**, und auf dem Bildschirm erscheint "AutoPlay Off".

### Einzelnes Foto löschen

Schalten Sie die Dia-Show ab, wählen Sie das Foto, das Sie löschen möchten, aus. Halten Sie **UP** solange gedrückt, bis "DELETE" auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie danach **MODE** zum Löschen.

### Alle Fotos löschen

Schalten Sie die Dia-Show ab. Halten Sie **DOWN** solange gedrückt, bis "DELETE ALL" auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie danach **MODE** zum Löschen.

## Problemlösungen bei der Installation

Wenn das Gerät während der Installation die Fehlermeldung "**Device not connected**" (Gerät nicht angeschlossen) anzeigt, befolgen Sie diese Schritte zur Lösung des Problems:

1. Probleme mit der Software (Die Software Photo Viewer kann nicht gestartet werden)
  1. Legen Sie die Installations-CD neu ein, starten Sie diese und wählen Sie "Remove" (entfernen) oder "Uninstall" (deinstallieren) aus dem Installationsmenü.
  2. Trennen Sie das USB-Kabel und das Gerät vom PC und starten Sie neu.
  3. Nach dem Neustart des Computers starten Sie die Installation erneut und installieren Sie die Software.

**ANMERKUNG:** Das USB-Kabel NICHT anschließen, solange die Software nicht installiert ist.

## B. Probleme mit der Hardware (Gerät wird nicht erkannt)

1. Wenn der Viewer mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, gehen Sie zum Startmenü/Systemkontrolle/Hardware hinzu.
2. Wenn ein Dialogfenster erscheint, klicken Sie auf die Option "Yes, I have already connected the hardware" (Ja, ich habe bereits die Hardware angeschlossen).
3. Suchen Sie in der Liste von Geräten "Photo Viewer", klicken Sie **NEXT** und der Status des Gerätes wird angezeigt. Wenn ein Warnsymbol neben dem Photo Viewer erscheint, klicken Sie doppelt auf das Symbol und wählen Sie die Option "Reinstall the software" (Software reinstallieren).

### Leistungsaufnahme 0.25W

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte die Internet-Seite: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



# DIGITAL PHOTO VIEWER (DIGITALER FOTORAHMEN)

## Erst lesen

Schnelle Installationsanleitung

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

Mac OS 10.4

### INSTALLIERUNGSPROZESS:

**\*\*Wichtig:** Installieren Sie die Anwendungssoftware, bevor Sie das Gerät an den PC anschließen.\*\*

1. Trennen Sie das USB-Kabel vom PC, wenn es verbunden ist.
2. Legen Sie die CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation von "Photo Viewer".
3. Wenn die Softwareanwendung erfolgreich installiert ist, kann das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC angeschlossen werden.
4. Mac OS startet den Hardware-Treiber automatisch.
5. Starten Sie "Photo Viewer" und freuen Sie sich an dem Programm.

**ANMERKUNG:** Die Software kann nicht gestartet werden, wenn das Gerät angeschlossen ist und die Dia-Show abläuft.

# DIGITAL PHOTO VIEWER (DIGITALER FOTORAHMEN)

## Einführung

Dieser digitale Fotorahmen ist ein freistehendes Gerät, mit dem Bilder von einem PC heruntergeladen und gespeichert werden, damit diese Bilder angezeigt werden können. Unter Verwendung der mitgelieferten Software können die Bilder mit Hilfe des USB-Kabels sortiert, bearbeitet, vergrößert und vom PC auf das Gerät heruntergeladen werden.

## Wichtige Sicherheitshinweise

### ACHTUNG:

- Dieses Gerät benötigt zwei Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht für mehr als 12 Stunden ununterbrochen über das USB-Kabel angeschlossen, da ansonsten eine Überhitzung des Gerätes auftreten kann.
- Setzen Sie dieses Gerät weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie die Abdeckung nicht ab. Es befinden sich im Inneren keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Für Reparaturmaßnahmen wenden Sie sich an Fachpersonal.

- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie Heizungen oder Strahlern fern.
- Dieses Gerät kann nur an einen Stromanschluss angeschlossen werden, der in der Bedienungsanleitung beschrieben wird und am Gerät markiert ist.
- Achten Sie darauf, keine Objekte auf der Oberfläche abzulagern bzw. dass keine Flüssigkeiten in das Innere der Gerätes eindringen können.
- Der Benutzer darf mit Ausnahme der Maßnahmen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, keine Reparaturen am Gerät vornehmen.

Alle anderen Reparaturmaßnahmen müssen von geschultem Personal vorgenommen werden.

## Software / Hardware installieren

**WICHTIG: Sie müssen die Software auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie zum ersten Mal dieses Gerät an den Rechner anschließen.**

1. Legen Sie die CD-ROM ein und starten Sie die Datei **Photo ViewerMac OS.dmg**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2. Die "Photo Viewer" Anwendung wird auf Ihrem Computer installiert. Ein direkter Zugang zu der Anwendung wird auf dem Desktop eingerichtet.

### STARTEN SIE NOCH NICHT DIE SOFTWARE.

3. Wenn die Software installiert ist, schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel am Computer an. Die Hardware-Treiber werden automatisch installiert. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätigen Sie die angezeigten Installationsfenster.
4. Wenn die Installation der Hardware erfolgt ist, starten Sie die Anwendung **Photo Viewer** über das Symbol auf Ihrem Desktop.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie die Software nicht starten oder Photo Viewer nicht anschließen können, sehen Sie unter "Problemlösungen" in dieser Bedienungsanleitung nach.

## Batterie aufladen

Die interne Batterie des Gerätes kann mit Hilfe des USB-Kabels aufgeladen werden, wenn dieses an einen USB-Port angeschlossen wird (zum Beispiel an einem USB-Port an Ihrem Rechner), oder an einen Hub. Die vollständige Aufladung dauert zwei Stunden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, beträgt die Abspelzeit 3 Stunden.

## Software von "Photo Viewer" verwenden

### 1. Anschluss an den Mac

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. Schließen Sie das lange Ende am Computer und das kurze Ende am Gerät an.

### 2. Starten Sie die Photo Viewer Software

Doppelklicken Sie das Symbol von **Photo Viewer** auf Ihrem Desktop-Bildschirm.

### 3. Im Photo Viewer gespeicherte Fotos betrachten

- Zum Betrachten der Fotos: Klicken Sie auf **"View Photos"**
- Zum Löschen von Fotos: Wählen Sie das Foto aus und klicken Sie auf **"Delete"** (Löschen).
- Zum Löschen von allen Fotos: Klicken Sie auf **"Delete All"** (alle Löschen).

### 4. Bilder auf Ihrem PC betrachten (Browse)


Verwenden Sie den **Dateimanager** , um Fotos auf Ihrem PC zu browsen.

**ANMERKUNG:** Das Gerät erkennt Bilder im Format JPG/BMP/TIF/GIF/PNG.

### 5. Bilder auswählen und zur Sammelanzeige transferieren

Die **Image Preview area** (Bildvorbereitung)  zeigt in Kleinformat aller Bilder (JPG/BMP/TIF/GIF/PNG) AN, DIE SICH IM Verzeichnis befinden, das Sie ausgewählt haben.

- Wählen Sie das Bild in Kleinformat aus und klicken Sie auf **"Add to Collection Panel"** (Zur Sammelanzeige hinzufügen), um die Bilder als- is zu transferieren.



- Wählen Sie das Bild in Kleinformat aus und klicken Sie auf **"Crop Photo"**, um das Bild vor dem Transferieren zu bearbeiten (siehe "Bilder bearbeiten").

### 6. Sammelanzeige organisieren

- Zum Löschen von einem Bild: Wählen Sie das Foto aus und klicken Sie auf **"Remove From Collection"** (aus der Sammlung entfernen)
- Zum Löschen von allen Fotos: Klicken Sie auf **"Remove All From Collection"** (alle aus der Sammlung entfernen)

### 7. Sammelanzeige speichern und wiederherstellen

- Um die Fotos in der Sammelanzeige auf Ihrem PC zu speichern, klicken Sie auf **"Save Collection"** (Sammlung speichern)
- Zum Laden der gespeicherten Sammelanzeige, klicken Sie auf **"Load Collection"** (Sammlung laden).

### 8. Sammelanzeige auf den Digitalen Photo Viewer herunterladen

- Klicken Sie auf **"Transfer Collection To Device"** (Sammlung auf das Gerät laden), um alle Bilder der Sammelanzeige auf den Digitalen Photo Viewer zu laden.

### Wichtig!!

Trennen Sie das Gerät nicht, bevor der Prozess des Herunterladens abgeschlossen ist und Sie erfolgreich das Programm Photo Viewer verlassen haben.

## Bilder bearbeiten

### 1. Ein Bild zum Bearbeiten auswählen

Wählen Sie ein Foto, das Sie im "Preview area" (Vorschau) bearbeiten möchten. Klicken Sie auf "Crop Photo" (Foto zuschneiden), um das ausgewählte Foto im Pop-up Fenster zu bearbeiten.

### 2. Bild bearbeiten

Im Bearbeitungsfenster können Sie folgendes vornehmen:

- **Crop (Zuschneiden):** Klicken Sie die kleinen Kästchen (an den Rändern des größeren Ausschnittes) und ziehen Sie den Cursor, um die Zone, die zugeschnitten werden soll, zu vergrößern oder zu verkleinern.
- **Neu positionieren:** Klicken Sie das Zentrum des großen Kästchens an und ziehen Sie es, um die Position des Zuschnittes zu verändern.
- **Helligkeit / Kontrast:** Klicken und ziehen Sie die Verschiebungsleisten in die gewünschte Richtung.



**ANMERKUNG:** Bilder mit höherer Helligkeit und größerem Kontrast sehen auf dem kleinen Bildschirm der Anzeige besser aus.


- **Rotiere (Drehen):** Verwenden Sie **"R"** oder **"L"**, um das Bild im Uhrzeigersinn oder umgekehrt zu drehen.

### 3. Klicken Sie "DONE" (fertig)

Das bearbeitete Bild wird zur Sammelanzeige hinzugefügt.

## Verwendung der Funktionstasten

1. Monitor
2. Power / Play & Pause
3. Bild zurück / Bilder löschen
4. Bild vor / alle Bilder löschen
5. Mini-USB-Verbindung



Korrosion, Oxidation, auslaufende Batterieflüssigkeit und andere, allmählich auftretende Säureschäden solcher Art haben das Erlöschen der Garantieerklärung zur Folge.

## Digitaler Photo Viewer

- Dieses Gerät erfüllt die Auflagen der FCC Verordnungen, Teil 15 und die CE-Verordnung unterliegt folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen auslösen.
- (2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Interferenzen aushalten, selbst Interferenzen, die ungewünschte Bedienungseffekte auslösen können.

- Dieser Apparat der digitalen Klasse B erfüllt die kanadische Auflage ICES-003.
- Korrosion, Oxidation, auslaufende Batterieflüssigkeit und andere, allmählich auftretende Säureschäden solcher Art haben das Erlöschen der Garantieerklärung zur Folge.

## Photo Viewer benutzen

### Gerät ein- und ausschalten (Power on/off)

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie **MODE/ON/OFF** gedrückt, bis sich die Anzeige einschaltet.

Um das Gerät auszuschalten, muss zuerst die Dia-Show ausgeschaltet werden. Danach muss **MODE** solange gedrückt werden, bis die Anzeige erlischt.

### Manuelle Betrachtung von Fotos

Nach Einschalten des Gerätes befindet sich dieses im Browse-Modus oder im manuellen Betrachtungsmodus. Drücken Sie **"▲"**, um das nächste Foto zu sehen und **"▼"**, um das letzte Foto zu sehen.

**ANMERKUNG:** Im Browse-Modus schaltet sich der Bildschirm automatisch nach zwei Minuten ab, wenn dieserzeit keine Taste gedrückt wird.

## Dia-Show

Drücken Sie **MODE**, um vom Browse-Modus zur Dia-Show umzuschalten. Auf der Anzeige erscheint "AutoPlay On". Um die Dia-Show auszuschalten, drücken Sie erneut **MODE**, und auf dem Bildschirmerscheint "AutoPlay Off".

### Einzelnes Foto löschen

Schalten Sie die Dia-Show ab, wählen Sie das Foto, das Sie löschen möchten, aus. Halten Sie **UP** solange gedrückt, bis "DELETE" auf dem Bildschirmerscheint. Drücken Sie danach **MODE** zum Löschen.

### Alle Fotos löschen

Schalten Sie die Dia-Show ab. Halten Sie **DOWN** solange gedrückt, bis "DELETE ALL" auf dem Bildschirmerscheint. Drücken Sie danach **MODE** zum Löschen.

## Problemlösungen bei der Installation

Wenn das Gerät während der Installation die Fehlermeldung "Device not connected" (Gerät nicht angeschlossen) anzeigt, befolgen Sie diese Schritte zur Lösung des Problems:

- A. Probleme mit der Software (Die Software Photo Viewer kann nicht gestartet werden)

1. Legen Sie die Installations-CD neu ein, starten Sie diese und wählen Sie "Remove" (entfernen) oder "Uninstall" aus dem Installationsmenü.
2. Trennen Sie das USB-Kabel und das Gerät vom PC und starten Sie neu.
3. Nach dem Neustart des Computers starten Sie die Installation erneut und installieren Sie die Software.

**ANMERKUNG:** Das USB-Kabel NICHT anschließen, solange die Software nicht installiert ist.

## B. Probleme mit der Hardware (Gerät wird nicht erkannt)

1. Wenn der Viewer mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen ist, gehen Sie zum Startmenü/Systemkontrolle/Hardware hinzufügen.
2. Wenn ein Dialogfenster erscheint, klicken Sie auf die Option "Yes, I have already connected the hardware" (Ja, ich habe bereits die Hardware angeschlossen).
3. Suchen Sie in der Liste von Geräten "Photo Viewer", klicken Sie **NEXT** und der Status des Gerätes wird angezeigt. Wenn ein Warnsymbol neben dem Photo Viewer erscheint, klicken Sie doppelt auf das Symbol und wählen Sie die Option "Reinstall the software" (Software neu installieren).

### Leistungsaufnahme 0.25W

### Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für weitere Informationen und Garantiebedingungen besuchen Sie bitte die Internet-Seite: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)

