

Inschakelen: steek de USB-kabel in de adapter en het product. Steek de adapter in een stopcontact.

Gebruik de batterijen als back-up voeding. In geval van stroomuitval zorgt de back-up ervoor, dat de instellingen niet verloren gaan.

Plaatsen van de batterijen:
Er zijn 2 AAA batterijen nodig (batterijen zijn niet meegeleverd)
- Open het batterijcompartiment
- Plaats 2 AAA batterijen. Let op de polariteit.
- Sluit het batterijcompartiment.

Wanneer het product op batterijen werkt, zijn enkele functies beperkt beschikbaar:

-Het tijd-display wordt na 15 sec. uitgeschakeld. Druk op een willekeurige toets om het tijd-display in te schakelen.

-Alarmfunctie is beschikbaar.

-Radio is beschikbaar.

-Alle licht-functies zijn in de batterijmodus niet beschikbaar


Instellen actuele tijd

Zodra het product van spanning wordt voorzien, gaat de uren-indicatie knipperen

Uren instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de uren in te stellen. Bevestigen, druk op \odot
Minuten instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de minuten in te stellen
Bevestigen, druk op \odot
Als de indicatie stopt, druk dan nogmaals op \odot .

12-/24-uur weergave

Druk op de \odot toets om de tijdsweergave te veranderen (12-uur of 24-uur weergave)
12-uur
AM of PM verschijnt op het tijd-display.



Wijzigen van actuele tijd

Druk op de \odot knop
De uren-indicatie gaat knipperen.

Uren instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de uren in te stellen. Bevestigen, druk op \odot
Minuten instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de minuten in te stellen.

Bevestigen, druk op \odot
Als de indicatie stopt, druk dan nogmaals op \odot .

Intensiteit van tijd-display

Druk op de \odot toets om de intensiteit van het display te selecteren



FM radio

Druk op de FM knop om in of uit te schakelen. Houd de FM knop 3 seconden ingedrukt om automatisch te scannen.

Alle beschikbare FM stations worden automatisch gescand en opgeslagen.

Druk op \oplus \ominus om een FM station te kiezen.

Druk op de \odot toets om het volumeniveau 1-15 in te stellen.

NB: *tijd-display verschijnt niet wanneer de radio ingeschakeld is.*

Instellen van de alarm wektijd

Druk op de \odot knop om de alarm-modus in of uit te schakelen.

\triangle \blacktriangle symbool verschijnt/verdwijnt op het klok-display.



Houd de \odot knop ingedrukt om het alarm in te stellen.

De uren-indicatie begint te knipperen.

Uren instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de uren in te stellen. Bevestigen, druk op \odot

Minuten instelling:
Gebruik \oplus \ominus om de minuten in te stellen. Bevestigen, druk op \odot

Als de indicatie stopt, druk dan nogmaals op \odot

Natuurgeluiden

Druk op de FM toets om het alarm-geluid te selecteren.

Gebruik \oplus \ominus om te kiezen uit 1-7 geluiden. Druk op FM om de keuze te bevestigen.

Elk geluid (1-6) is 5 sec. te horen voordat u gaat kiezen.

Als u 7 selecteert, dan is het laatst gekozen radiostation als wekkergeluid te horen

Druk op de \odot toets om het volumeniveau (00-15) te selecteren

Simulatie zonsopgang-licht

Als de wektijd ingesteld is, dan wordt de licht-wekker 30 minuten vóór de wektijd met lage helderheid ingeschakeld, waarbij de helderheid geleidelijk wordt verhoogd. Bij het bereiken van de wektijd is de helderheid maximaal. Het natuurgeluid of de radio is op de wektijd gedurende 2 minuten te horen.

Terwijl het weksignaal te horen is

- Druk op de \odot knop om het alarm 5 minuten te pauzeren. Na 5 minuten is het weksignaal weer 2 minuten te horen. Druk op een willekeurige knop behalve \odot om het geluid te stoppen.

- Houd \odot ingedrukt om de licht-wekker uit te schakelen.

Instellen van de zonsondergang-tijd

Druk op \odot om de zons-ondergang-modus in/uit te schakelen

\odot symbool verschijnt/verdwijnt op tijd-display.

Houd \odot ingedrukt om in te stellen
De tijd kan nu worden ingesteld.

Uren instelling: Gebruik \oplus \ominus om de uren in te stellen. Bevestigen, druk op \odot

Minuten instelling: Gebruik \oplus \ominus om de minuten in te stellen. Bevestigen, druk op \odot



Licht

Druk op \odot om het licht in te schakelen

Gebruik \oplus \ominus om het helderheidsniveau (1-10) in te stellen. Druk nogmaals op \odot om naar de automatische kleurwijziging modus te gaan.

Gebruik \oplus \ominus om de kleur te kiezen: groen, rood, blauw, paars, oranje, indigo

Druk voor de derde keer op \odot om het licht uit te schakelen

Simulatie zonsondergang-licht

\odot 30 minuten vóór de ingestelde zonsondergang-tijd, wordt het licht met 100% helderheid ingeschakeld; de helderheid wordt daarna geleidelijk minder; het licht wordt op de zonsondergang-tijd uitgeschakeld.

Als het zonsondergang-licht ingeschakeld is, kunt u: Op \odot drukken en deze ingedrukt houden om het licht uit te schakelen.

Beschrijving

*Led tijd-display met 12-/24-uur weergave

*Simulatie zonsopgang-licht wekker

*Simulatie zonsondergang-licht

*6 natuurgeluiden als wekker

*Nachtlamp

*Wit licht helderheid: 70LM

*10 helderheidsniveaus

*6 kleuren licht + wit licht

*Automatische lichtkleurwijziging

*FM radio met antenne

*15 volumenniveaus



*Touch-modus

*Voeding: DC 5V; 2x AAA batterijen; USB-kabel.

NB: Als de batterijen bijna leeg zijn, werkt het product mogelijk niet naar behoren. Vervang de batterijen door nieuwe.



NIKKEI - NCW20 - NEDERLANDS

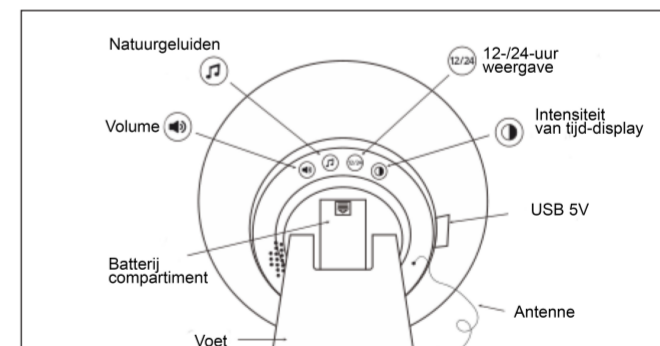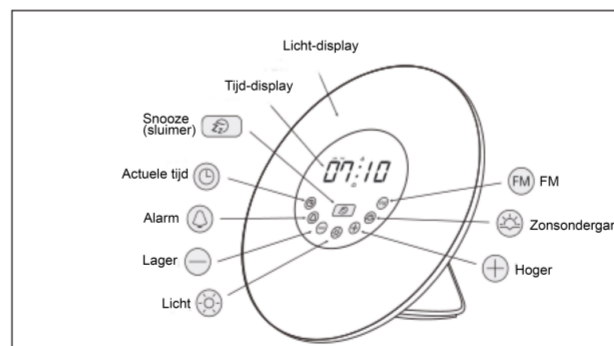

Waarschuwing

- * Druk niet tegelijkertijd op twee of meer toetsen
- * Om storing te voorkomen, moet het interval tussen elke toetsdruk langer dan 1 seconde zijn.
- * Als er een storing optreedt, ontkoppel het apparaat dan gedurende 3 seconden.
- * Verwijder de batterijen wanneer deze langere tijd niet worden gebruikt.
- * Als de batterijspanning te laag is, zal het product opnieuw worden gestart en gaan alle instellingen verloren. Vervang de batterijen.
- * De adapter is uitsluitend bedoeld voor dit product. Gebruik de adapter niet om andere apparaten zoals mobiele telefoons op te laden.

Waarschuwing