


AKAI

Acube

Système sans fil amplifié avec
lecteur MP3

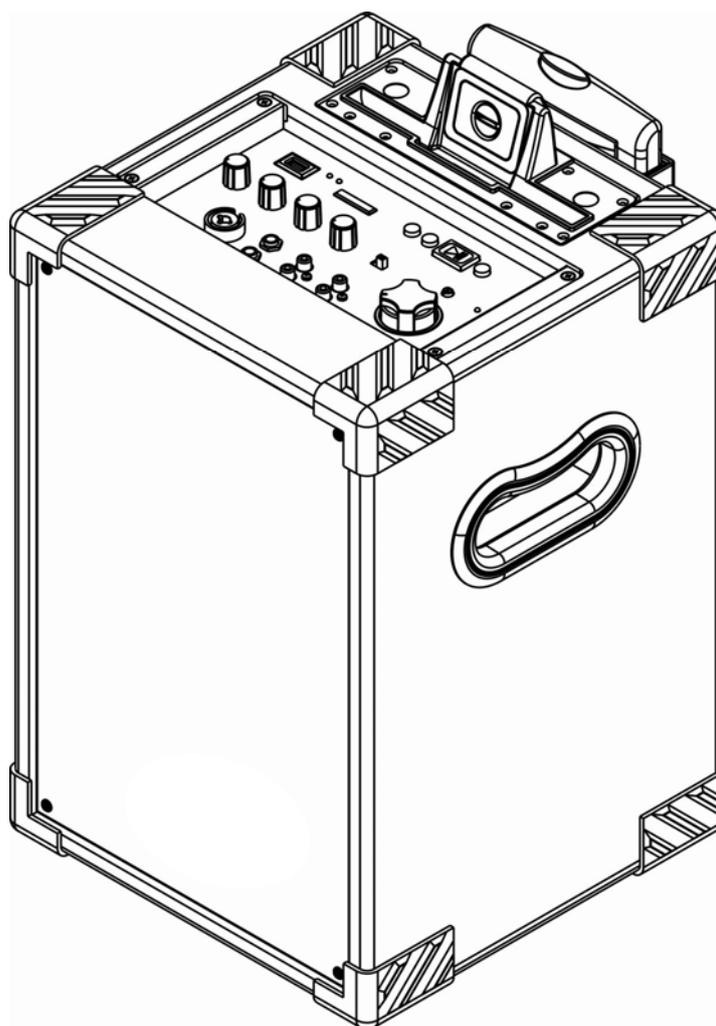

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUEL DE L'UTILISATEUR (FRANCAIS).....	F1-F7
---	-------

SOMMAIRE

Caractéristiques.....	1
Instructions de sécurité.....	2
Description des fonctions.....	3
Connexions.....	6
Spécifications.....	7

Caractéristiques

- ◆ entrée USB/SD* pour lecteur MP3 (clé USB jusqu' à 8GB)
 - ◆ Super puissance de sortie de 80 Watts
 - ◆ Boomer 20cm double cone customisé
 - ◆ Batterie rechargeable intégrée
 - ◆ autonomie de 12 heures
 - ◆ Mixeur 4 canaux avec contrôle de tonalité sur le master
 - ◆ Talkover pour priorité du microphone
 - ◆ Système Basse Reflex pour une voix puissante et cristalline
 - ◆ Sortie enregistrement
 - ◆ Embase de 35mm pour une installation rapide
- *pas compatible avec les cartes SDHC

VUE D'ENSEMBLE

Prenez la route avec le Acube.

Placez votre clé USB ou carte SD avec vos MP3 favoris mettez le son partout. Au dessus, un mixeur à 4 canaux (2 x Mic/instrument, USB et entrée AUX), et un TALKOVER pour priorité du microphone. Très facile de faire votre présentation. Acube est l' outil idéal pour le Karaoké, Le meilleur partenaire pour votre commerce, et un incroyable Boom Box pour les fêtes sur la plage ou à la maison.

Pour l' école, l' église, les séminaires, ou simplement pour le fun, Acube sera simplement adapté à vos besoins, sans compromis.

Branchez votre iPod et apportez votre musique partout et n' importe où.

Merci d'avoir choisi le Acube de AKAI!

Instructions de sécurité

 <p>AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR</p> 	 <p>Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique .</p>
<p>AVERTISSEMENT: AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIERE). IL N'Y A AUCUNE PIECE REPARABLE A L'INTERIEUR, VEUILLEZ CONTACTER UN PERSONNEL QUALIFIE</p>	 <p>Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.</p>  <p>Ce symbole signifie que cet appareil est à double isolation. Une connexion à la terre ou le sol n'est pas nécessaire.</p>
<ol style="list-style-type: none">1. Lire les instructions2. Garder les instructions.3. Tenir compte des avertissements4. Suivre toutes les instructions5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.8. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagé, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.16. La prise secteur est utilisé comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.18. Avertissement: pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil sous la pluie et l'humidité.	




AVERTISSEMENT: Il serait dangereux si vous utilisez l'appareil électrique de façon inappropriée, le fonctionnement de ce produit ou des produits similaires doivent être supervisés par des adultes. Ne laisser pas les enfants en contact avec des pièces à l'intérieur de l'appareil électrique et les cordons d'alimentations.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Lors de la conduite ou d'un travail qui demande de l'attention, si écouter de la musique vous rend distrait, veuillez arrêter d'utiliser ce dispositif.


OPERATION AND STORAGE TEMPERATURE

- Please operate this device at 0-35 degree .
- Please always storage this device at -20-45degree.
- The battery life might be shortened at low temperature.
- When using this device or charging batteries, it is normal that the back of the shell is heated. The radiator at the back of the shell will transfer the heat to the cool air outside for ventilation.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

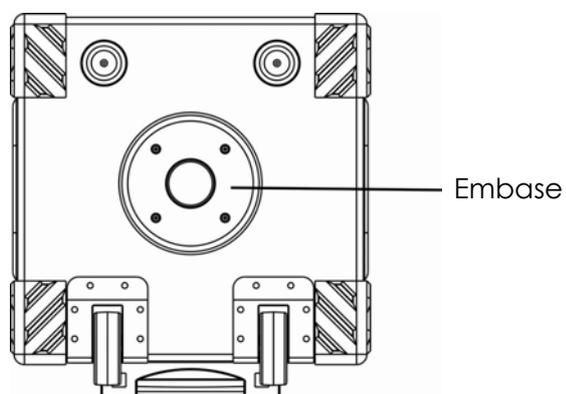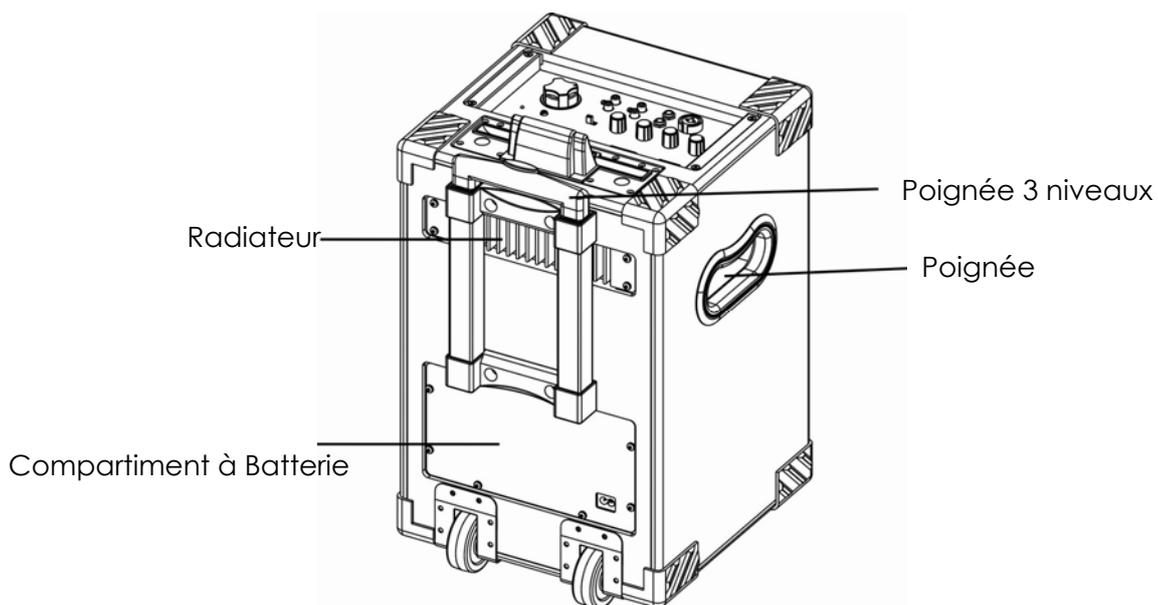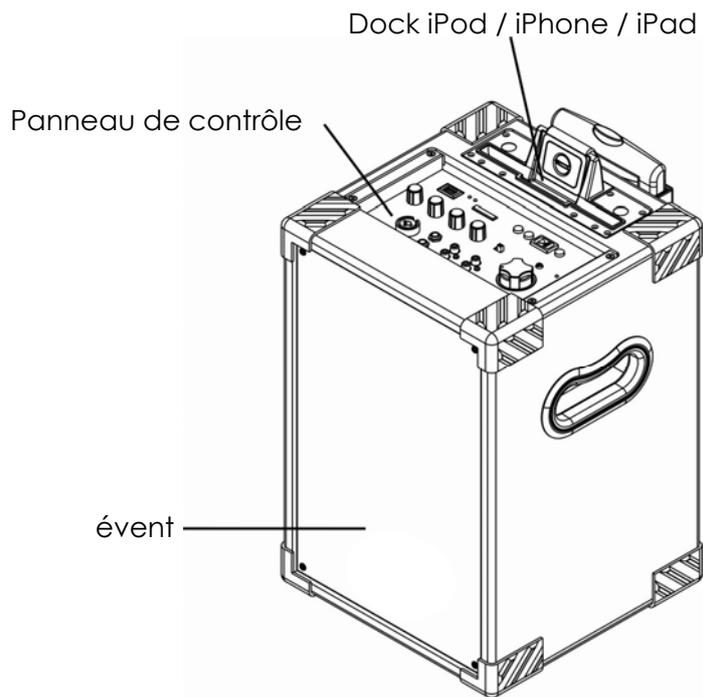

DESCRIPTION DU PANNEAU

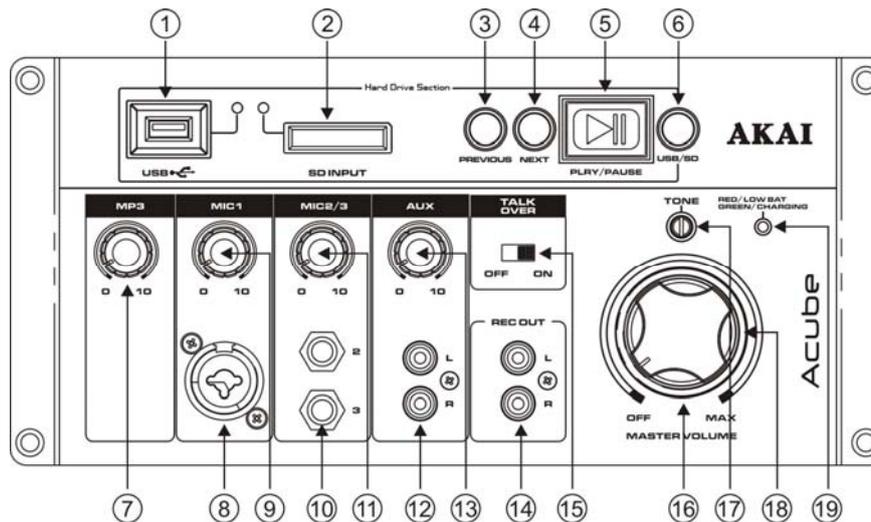

1. ENTRÉE USB

Brancher votre clé USB ici et les MP3 se chargeront automatiquement, l'indicateur USB s'allumera.

2. ENTRÉE SD

Insérer votre carte SD ici et les MP3 se chargeront automatiquement, l'indicateur de carte SD s'allumera.

3. Morceau précédent

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le morceau précédent de l'USB/SD.

4. Morceau suivant

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le morceau suivant de l'USB/SD.

5. Play/pause

Appuyer sur ce bouton pour mettre le morceau MP3 en lecture/pause

6. USB/SD

Lorsque les deux entrées USB/SD sont connectées, appuyer sur le bouton sélecteur pour choisir entre USB/carte SD.

7. Volume MP3

Tourner le bouton volume pour régler le volume du MP3.

8. entrée MIC1 (Combo Jack)

Cette entrée peut supporter un jack 6.35mm ou un XLR.

9. Volume MIC1

Tourner le bouton du volume MIC1 pour ajuster le volume MIC1.

10. Entrée MIC2/3 (jack 6.3mm)

Brancher ici un jack 6.35mm

11. MIC2/3 volume

Pour ajuster le volume MIC2/3.

12. Entrée AUX

Connecter votre iPod / iPhone/ iPad dans cette entrée avec le câble RCA/mini jack inclu.

13. Volume AUX

Pour ajuster le volume AUX

14. Sortie REC (RCA)

Connecter votre appareil d'enregistrement à la sortie REC. Cette sortie REC est indépendant du niveau du volume master pour un niveau d'enregistrement de pointe.

15. TALK OVER on/off

Passer sur "ON" pour activer la fonction Talkover. Lorsque talkover est activé, le niveau d'entrée AUX sera atténuée lorsque l'entrée MIC1 est importante et retourne à la normale en l'absence de signal sur MIC1.

16. Bouton volume Master

Pour ajuster le volume master.

17. Tonalité Master

Pour ajuster la tonalité. Tourner dans le sens Tourner vers la gauche pour plus de basse et moins d'aigus, tourner à droite pour plus d'aigus et moins de basse.

18. Interrupteur on/off et LED

Pour allumer et éteindre le Acube, lorsque l'appareil est allumé, la LED s'éclaire en bleu.


19. Indicateur de charge

La LED vert clignote : indique que les batteries sont en train de charger.

La LED vert s'allume : Les batteries sont complètement chargées.

La LED rouge s'allume : Batterie faible (reste 20%)

Remarque sur la Batterie

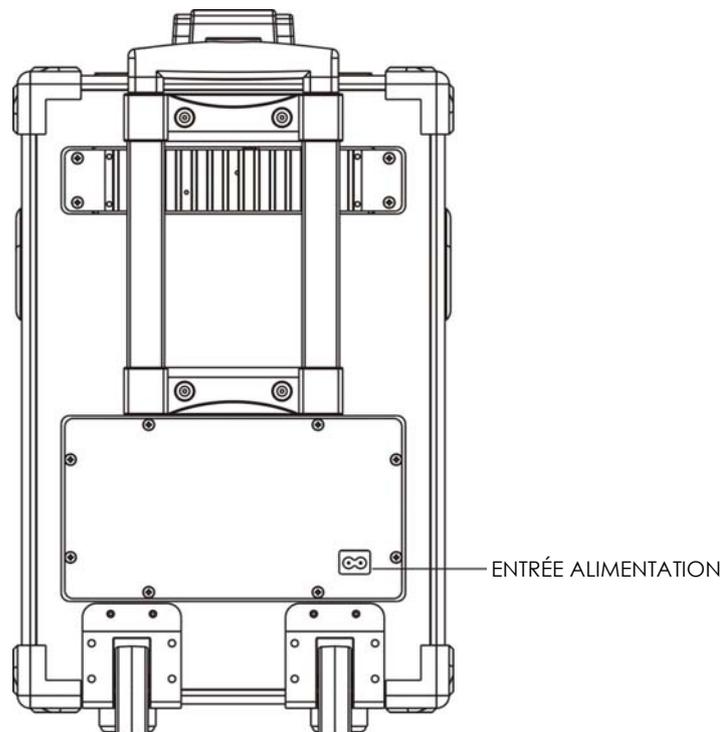

Lorsque le Acube est utilisé pour la première fois ou n'a pas été utilisé pendant 2 mois en continu, Veuillez connecter à l'alimentation et le laisser charger pendant 48 heures, il peut protéger la capacité de la batterie et prolonger la durée de vie de la batterie.


REMARQUE:

- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive tels que le soleil, le feu, etc...
- L'appareil reste utilisable, même lorsque l'alimentation est débranchée.

ATTENTION

Ne pas essayer d'ouvrir le capot arrière ou l'adaptateur secteur car l'ouverture des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. A l'intérieur, aucun composant n'est réparable par l'utilisateur.

CONNECTION

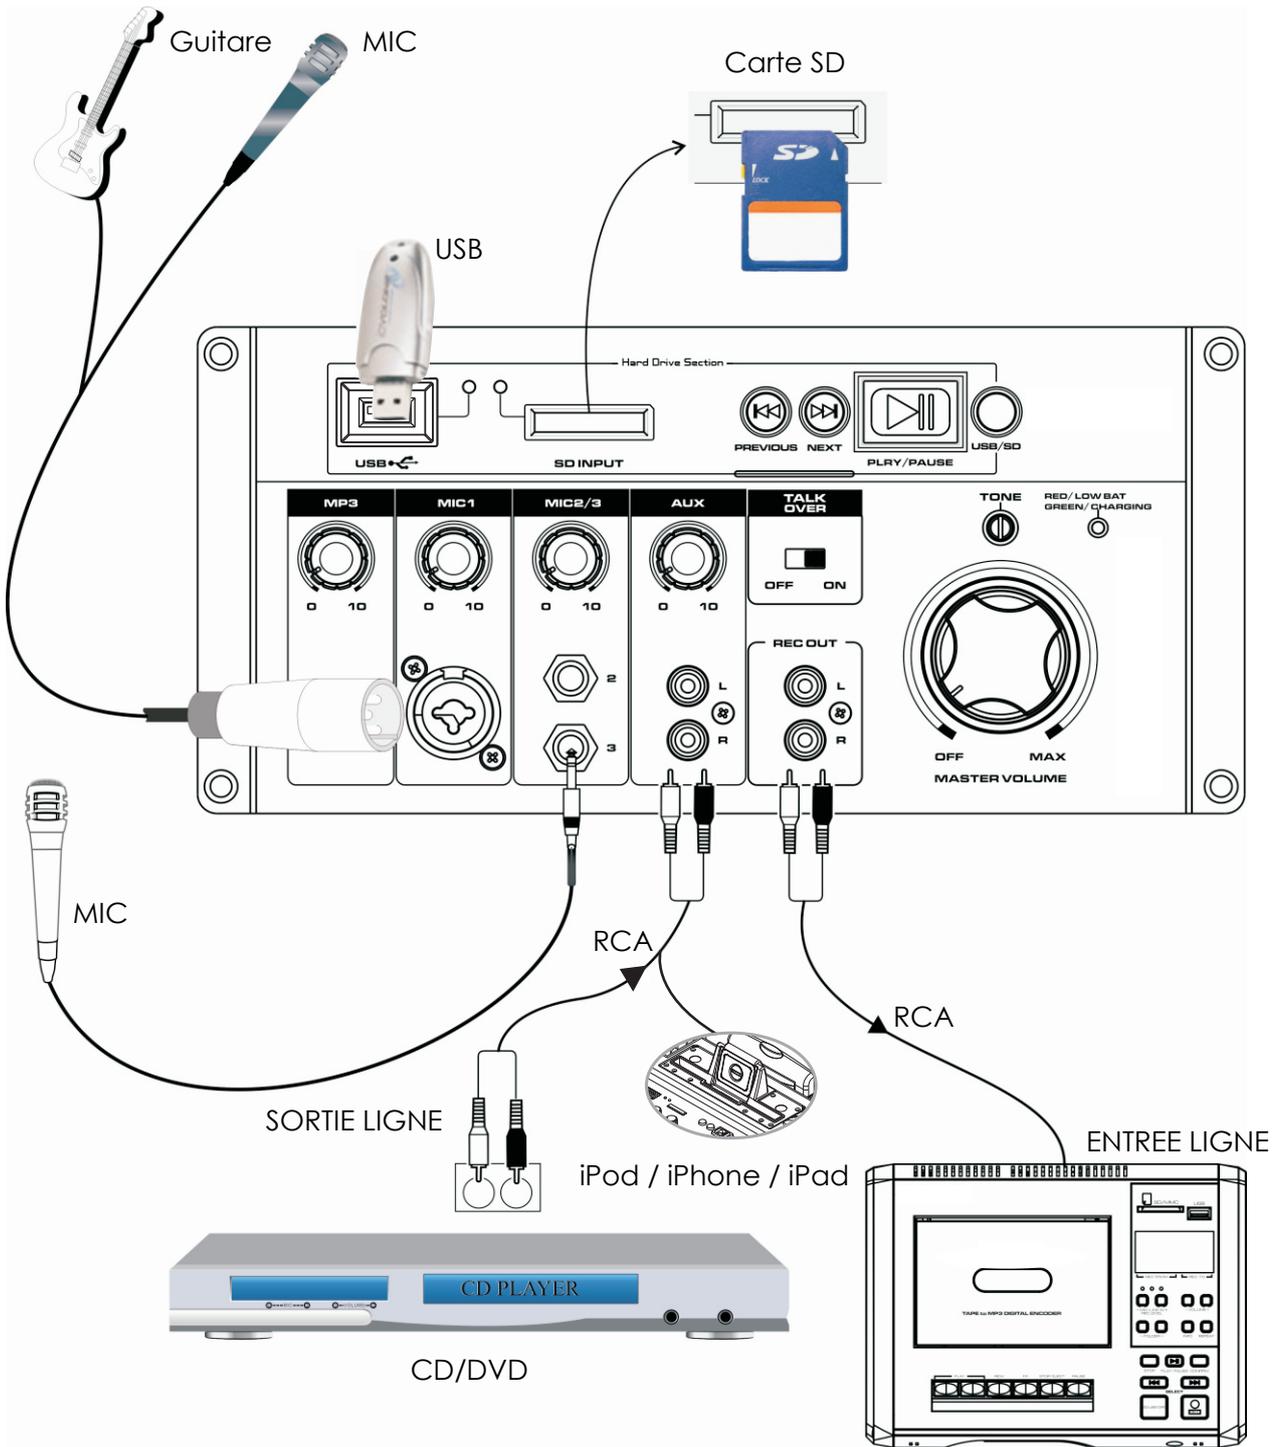

SPECIFICATIONS

Haut parleur	8"@ 8Ω
Puissance de sortie max.	
Batterie et alimentation	19.5W HD=1%
Consommation d'énergie	38W THD= 1%
Distortion	≤0.5%
S/N Ratio	≥80dB
Réponse en Fréquence	40Hz~20KHz
Sensibilité d'entrée	
MIC	10mV
LINE	500mV
USB	775mV
Alimentation.	100-240V~ 50/60Hz
Dimensions (L×P×H)	312x333x517mm
Poids	16.9kg
Consommation maxi	90W

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes à des changements sans préavis.

Traitement des appareils électriques et électroniques usagés (Applicable dans l'Union Européenne et autres pays Européens avec des systèmes de collectes sélectives)

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourrait être causé par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

